

MODELORTT



MODELORTL



- Grupo R completo R de R filtración, R fabricado R en R poliéster R laminado R color rojo R metalizado, R para R piscinas R de R hasta R 80 m³. R
- Compuesto RR por R: R Filtro RR de R arena R de R Ø 400 R ó R Ø 520 R mm, R con R plataforma R y bomba.
- Modelos RTT: R R Equipados R con R válvula R selectora R de R 6 RR posiciones R en vertical, con R difusor R y R manómetro R incorporado. R No R necesita R uniones R especiales R entre R válvula R y R circuito R hidráulico interior.
- Modelos RTL: R Tapa R inyectada R en R polipropileno R negro, R atornillada R con purgador R manual R y R posibilidad R de R incorporar R el R manómetro. Válvula RR lateral RR con RR uniones RR incorporadas RR para RR su RR conexión R al circuito R hidráulico R interior. R Purga R de R aire R automática R y R manual.
- Complete T filtration T unit, T made T in T laminated T polyester T metallized T colored, for T swimming T pools T until T 80 T m³.
- Composed T of: T T Ø 400 T or T Ø 520 T mm T sand T filter T with T platform T and T pump. T
- TT T models: T Equipped T with T vertical, T 6 T position T valve T with T diffuser T and T pressure T gauge. No T special T joints T between T valve T and T internal T hydraulic T circuit T are T required.
- TL T models: T Screwed T lid T injected T in T black T polypropylene T with T manual blowoff T and T possibility T of T inserting T a T pressure T gauge Side T valve T with T built-in T joints T to T allow T connection T to T the T internal hydraulic T circuit. T Automatic T and T manual T air T blowoff.
- Groupe T complet T de T filtration, T fabrique T en T polyester T laminé T en T couleur métallisée, T pour T piscines T jusqu' a T 80 T m³.
- Compose T par: T Filtre T a T sable T de T Ø 400 T ou T Ø 520 T mm T avec T plateforme T et T pompe
- Modèles TTT: T Equipés T avec T une T valve T sélectrice T de T 6 T positions T en T vertical, T diffuseur T et T manomètre T incorporé. Il T n' y T a T pas T besoin T d' unions T spéciales entre T la T soupape T et T le T circuit T hydraulique T intérieur.
- Modèles TTL: T Couvercle T vissé T en T polypropylène T noir, T avec T tuyau T de T purge d' air T manuel T et T possibilité T d' insérer T le T manomètre. Vanne T latérale T avec T unions incorporés T que T permettent T sa T connexion T au T circuit T hydraulique T intérieur. Tuyau T de T purge T d' air T automatique T et T manuel.

Características y dimensiones Characteristics and dimensions • Caracteristiques et dimensions

MODELO MODEL MODELE	SUP.FILTRANTE FILTRATION AREA SURFACE FILTRATION (m²)	CAUDAL FLOW DEBIT V=T50m³/h	CONEXION CONNECTION CONNEXION (Ø)	DIMENSIONES R T DIMENSIONST T DIMENSIONS (mm.)											ARENA SAND SABLE (Kg.)	PESO WEIGHT POIDS (Kg.)	VOLUMEN VOLUME VOLUME (m³)
				A	B	C	D	E	F	G	H	K	L				
TTR406.C	0,13	6	1-1/2"	460	735	490	760	145	110	25	75	530	60	50	17	0,257	
TLR526.C	0,20	10	1-1/2"	590	850	685	760	145	95	25	75	270	125	100	24	0,392	
VELOCIDAD R FILTRACIÓN FILTRATION RATE VITESSE D ET FILTRAGE 50R/m³/h	PRESIÓN R D TRABAJO WORKING PRESSURE PRESSION TRAVAIL 0.5R+R1.3R Kg/R/cm²	PRESIÓN R MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE PRESSION MAXIMALE 1.6R Kg/R/cm² R	PRESIÓN R PRUEBA TESTING PRESSURE PRESSION PREUVE 2.5R Kg/R/cm²	GRANULOMETRIA R ARENA SAND GRADING GRANULATION SABLE 0.4R+R0.8R mm											TEMP. R D TRABAJO OPERATING TEMP. TEMP. D T FONCTION 1°C R+R50°C		

VELOCIDAD R FILTRACIÓN
FILTRATION RATE
VITESSE T DE T FILTRAGE
50 RR m³/h


PRESIÓN R DE T R TRABAJO
WORKING T PRESSURE
PRESSION T TRAVAIL
0,5 R + R 1,3 R Kg R / R cm²

PRESIÓN R MÁXIMA
MAXIMUM T PRESSURE
PRESSION T MAXIMALE
1,6 R Kg R / R cm²

PRESIÓN R DE T R PRUEBA
TESTING T PRESSURE
PRESSION T PREUVE
2,5 R Kg R / R cm²

GRANULOMETRIA R ARENA
SAND T GRADING
GRANULATION T SABLE
0,4 R + R 0,8 R mm

TEMP. R DE T R TRABAJO
OPERATING T TEMP.
TEMP. T DE T FONCTION
1° CR + R 50° C

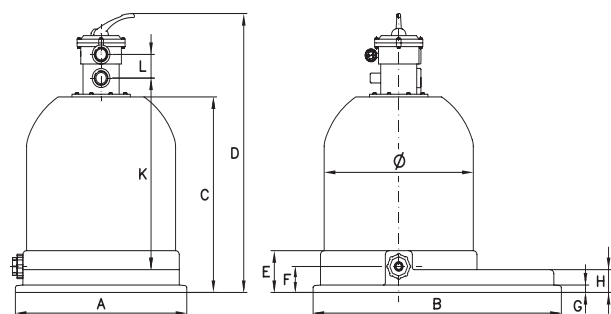

MOD.RTT

MOD.RTL

